

LORENZA RANGE



UV-TREATED




ANTI-SHOCK



RECYCLABLE



CE




IP55



DOUBLE INSULATION CLASS

Aplique de superficie de forma cuadrada, fabricado en material de resina a prueba de golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Se suministra de serie con lámparas LED R7 de 4W-400lm aprobadas por TÜV, duraderas y eficientes incluidas. Aislamiento clase II, Grado de protección Ip55.

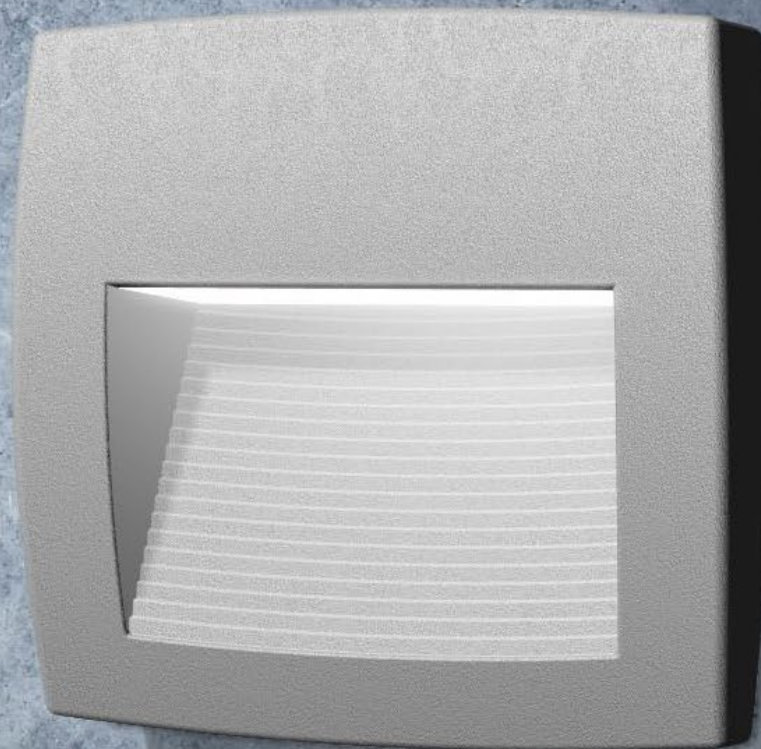

BOLARDOS

UP&DOWN

PLAFONES

PROYECTORES

EMPOTRABLES
SUELO

EMPOTRABLES
PARED

JARDÍN

CLÁSICO MODERNO
CLÁSICO URBANO


HIGH-BAY

POSTES

LÁMPARA

LORENZA - MATERIAL

IP55



CUERPO hecha de material de resina a prueba de golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión.




DIFUSOR de polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV resistente al proceso de amarilleo debido a los rayos solares.

NINA LED VERSIONS

LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX	VOLTAGE RANGE	COLOUR TEMPERATURE
R7s LED 78mm	4W	400Lm	100-240V 50/60 Hz	4000K 3000K
R7s LED 118mm	8,5W	900Lm	100-240V 50/60 Hz	4000K 3000K
R7s LED 189mm	11W	1200Lm	100-240V 50/60 Hz	4000K 3000K

AVAILABLE COLORS

RESIN BODY (MOULDED COLOURS)			DIFFUSER
BLACK(A) 	GREY(L) 	WHITE(W) 	CLEAR(X)

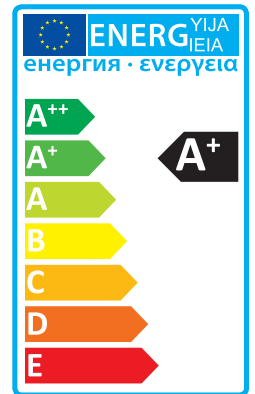

LORENZA 150

400 lm

LED
R7s
INCLUYE
LAMPARA

4W	4000K	AS1.000.J1L
	3000K	AS1.000.J1R

Caja master: **24pcs**