


G-DLE




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

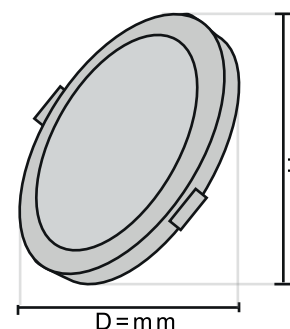

MODELO	TEMPERATURA DE COLOR 3K - 4K - 6 K	MEDIDA
G-DLE10W	950lm	D90 x H22 mm
G-DLE18W	1710lm	D120 x H22 mm
G-DLE24W	2280lm	D173 x H22 mm
G-DLE36W	3420lm	D225 x H22 mm

Bombillas LED disponibles en luz blanca y cálida.
 Producto certificado IEC 62471, IEC 62612:2014 Y IEC 62504.
 Elegante diseño con larga vida útil, de uso eficiente de bajo consumo de energía, 80% de ahorro de energía.
 Disponibles en diferentes tamaños y watts.
 Sustitución sencilla, socket comercial E27.
 No emite rayos UV e IR, no daña la piel ni los ojos.
 Aplicación en hogares, oficinas, decoración de interiores sin limitaciones.

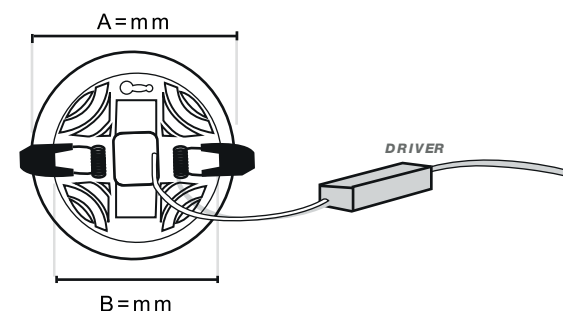

MODELO		G-DLE10W	G-DLE18W	G-DLE24W	G-DLE36W
DIAMETRO DE CORTE	MÍNIMO(A)	45.63mm	46.53mm	46.73mm	46.97mm
	MÍNIMO(B)	86.59mm	115.74mm	171.00mm	223.00mm



VIDA UTIL
25.000 H



MATERIAL
METAL + PS



PF
0.6



CHIP
SMD2835



CRI
>80



VOLTAJE
85-265V

PRESENTACIÓN CAJA MASTER:

POTENCIA	10W	18W	24W	36W
CANTIDAD	100	100	80	60
MEDIDAS (mm)	62 x 35 x 26 mm	64.5 x 35 x 33 mm	72 x 35 x 43 mm	71 x 35 x 53 mm