

## GL-01



- La confección de este producto es práctico y de fácil instalación.
- Puede ser usado en casa, hotel, supermercado, restaurante, etc.
- Usa difusor de PMMA. Alta reflexión de la más alta calidad.
- Este producto usa tecnología LED SMD 2835, alto CRI.
- Duración de larga vida.
- Cumple EMC.

### ADVERTENCIA:

- Confirme que este producto no esta dañado durante el transporte.
- Poner lejos de los niños para prevenir accidentes, no tocar la luminaria cuando esta trabajando.
- Solo personas profesionales pueden manipular, instalar, reparar este producto.


### Características de Uso:

- Este producto puede ser usado en instalaciones externas e internas.
- La conexión al driver y al circuito LED en una sola pieza.
- Utilice los métodos normados, adecuados, a su zona geográfica para su fijación e instalación y funcionamiento correcto.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO	POTENCIA	VOLTAJE	TIPO LED	DRIVER ELECTRÓNICO	ÁNGULO DE APERTURA
GL-01	6-12-18 -24 Wtts	85-265VAC 50/60Hz	SMD2835	Driver Incluido	120°

### DIMENSIONES

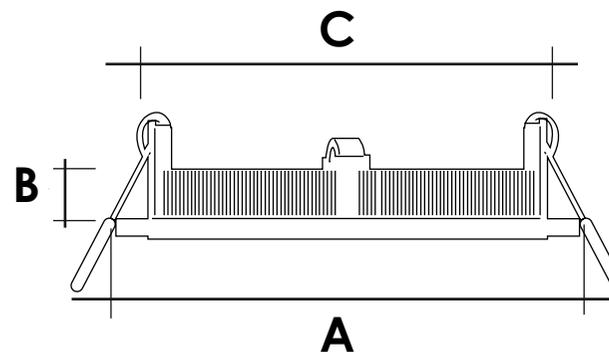

POTENCIA	MEDIDAS (A x B x C)	UNIDAD POR CAJA
6 Watts	120 x 35 x 105 mm	50
12 Watts	225 x 35 x 205 mm	20