



GL-04

- IP44 IK08 - FACTOR 0.9 CRI < 80
- La confección de este producto es práctico y de fácil instalación.
- Puede ser usado en casa, hotel, supermercado, restaurante, etc.
- Usa difusor de PMMA. Alta reflexión de la más alta calidad.
- Este producto usa tecnología LED SMD 2835, alto CRI.
- Duración de larga vida.
- Cumple EMC.

**Advertencia:**

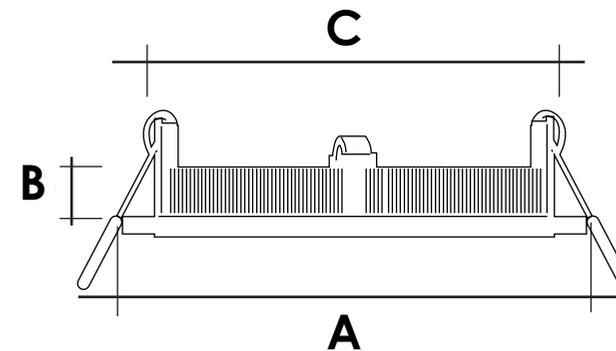
- Confirme que este producto no está dañado durante el transporte.
- Poner lejos de los niños para prevenir accidentes, no tocar la luminaria cuando está trabajando.
- Solo personas profesionales pueden manipular, instalar, reparar este producto.

**Características de Uso:**

- Este producto puede ser usado en instalaciones externas e internas.
- La conexión al driver y al circuito LED en una sola pieza.
- Utilice los métodos normados, adecuados, a su zona geográfica para su fijación e instalación y funcionamiento correcto.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CODIGO	POTENCIA	VOLTAJE	TIPO LED	DRIVER ELECTRÓNICO	ÁNGULO DE APERTURA
GL-04	6-12-18 -24 Wtts	85-265VAC 50/60Hz	SMD2835	Driver Incluido	120°

**DIMENSIONES**

POTENCIA	MEDIDAS (A x B x C)	UNIDAD POR CAJA
6 Watts	115 x 15 x 105 mm	50
12 Watts	170 x 15 x 155 mm	20
18 Watts	220 x 15 x 205 mm	20
24 Watts	295 x 15 x 280 mm	10