



GL-32

IP44 IK08 - FACTOR 0.9 CRI > 80

- La confección de este producto es práctico y de fácil instalación.
- Puede ser usado en casa, hotel, supermercado, restaurante, etc.
- Usa difusor de PMMA. Alta reflexión de la más alta calidad.
- Este producto usa tecnología LED SMD 2835, alto CRI.
- Duración de larga vida.
- Cumple EMC.

Advertencia:

- Confirme que este producto no está dañado durante el transporte.
- Poner lejos de los niños para prevenir accidentes, no tocar la luminaria cuando está trabajando.
- Solo personas profesionales pueden manipular, instalar, reparar este producto.


Características de Uso:

- Este producto puede ser usado en instalaciones externas e internas.
- La conexión al driver y al circuito LED en una sola pieza.
- Utilice los métodos normados, adecuados, a su zona geográfica para su fijación e instalación y funcionamiento correcto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO	POTENCIA	VOLTAJE	TIPO LED	DRIVER ELECTRÓNICO	LUMENES POR WATT
GL-32	7-10-15 Watts	85-265VAC 50/60Hz	SMD2835	Driver Incluido	7W 10W 15W 490 750 1275

DIMENSIONES

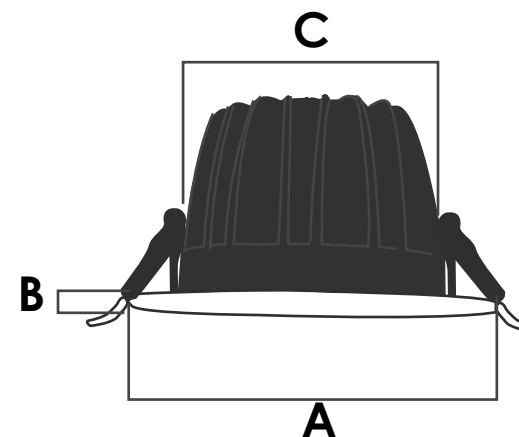

POTENCIA	MEDIDAS (A x B x C)	UNIDAD POR CAJA
7 Watts	100 x 55 x 75 mm	100
10 Watts	120 x 55 x 95 mm	50
15 Watts	140 x 65 x 120 mm	30