

**Características:**

Material: Aluminio fundido a presión

Ángulo de haz: 50W-90° / 100W-90° / 200W-80°

Temperatura de funcionamiento: -25°C -+40°C


Grado de aislamiento : CLASE I

Eficiencia de conversión: >88%


Frecuencia: 50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	GAX-UFO-Z-50W	GAX-UFO-J-100W	GAX-UFO-J-200W
MEDIDAS (mm)	230 * 140 mm	290*133 mm	380 * 130 mm
FLUJO LUMINOSO	100-110lm/W	125-130lm/W	125-130lm/W
CONTROLADOR	AC 100-265 V		
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	10KV		
MÉTODO DE INSTALACIÓN	Colgante		
TIEMPO DE VIDA	30,000H		

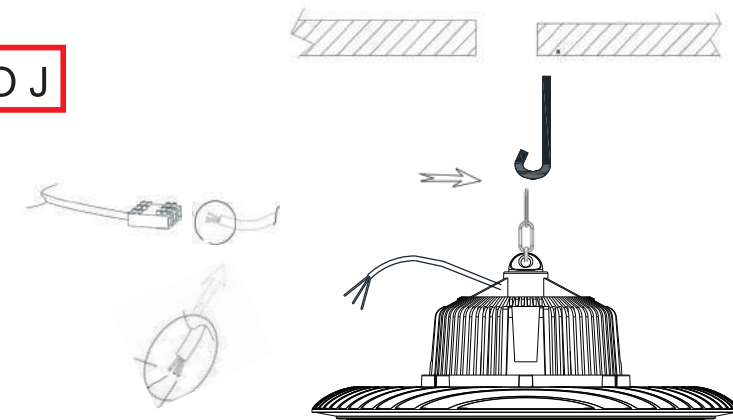DIAGRAMA DE INSTALACIÓN**MODELO J**

L: Marrón
N: Azul
PE: Amarillo, Verde



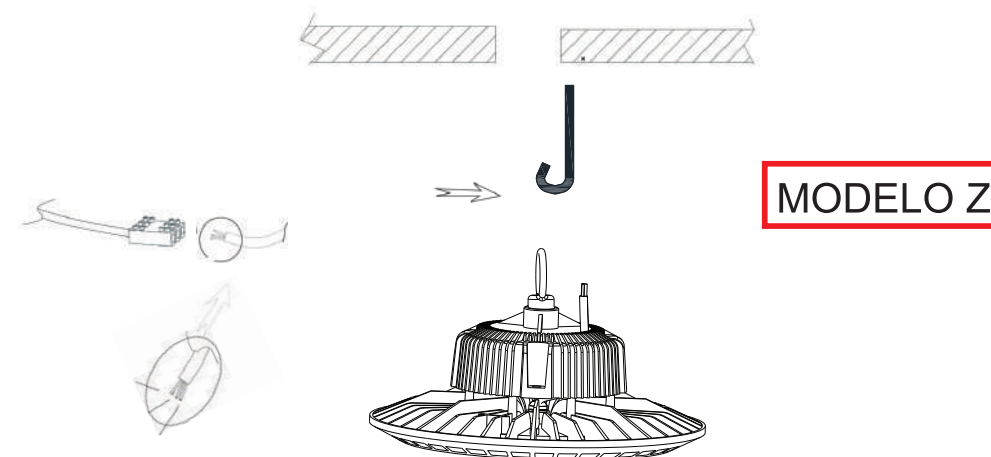


L: Marrón
N: Azul
PE: Amarillo, Verde

ESTRUCTURA DE PRODUCTOS




GAX-UFO-Z-50W

φ 230 * 140 mm

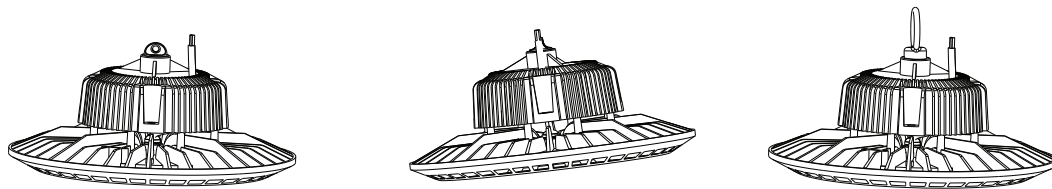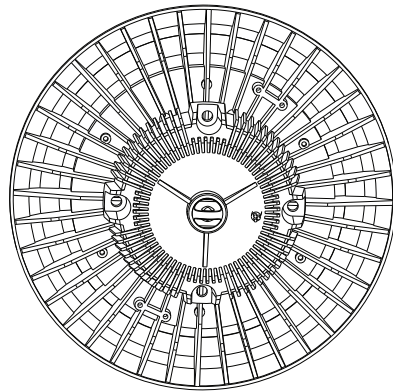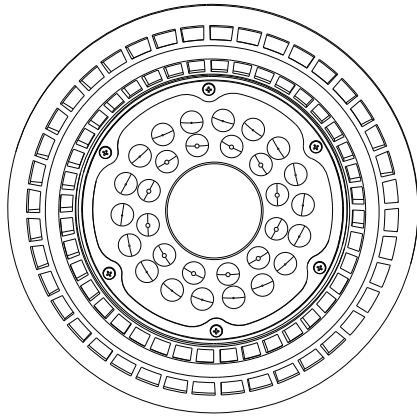

GAX-UFO-J-100W

φ 290 * 113 mm

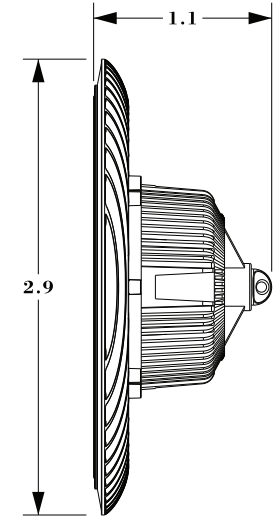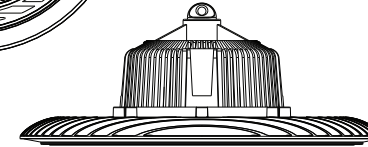

GAX-UFO-J-200W

φ 380 * 130 mm

