



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ÁNGULO DE DISPERSIÓN	FRECUENCIA RED	IP	CRI	SPD 10kV
50W	>600lm	90°	50/60 Hz	IP65	>70Ra	Incluye



### PRESENTACIÓN CAJA MASTER:

TAMAÑO LAMP (mm)	320 x 185 x 95 mm
TAMAÑO CARTÓN (cm)	33 x 33 x 24 cm
CANTIDAD/ CTN	3 pcs

### INFORME DE PRUEBA DE ESPECTRO

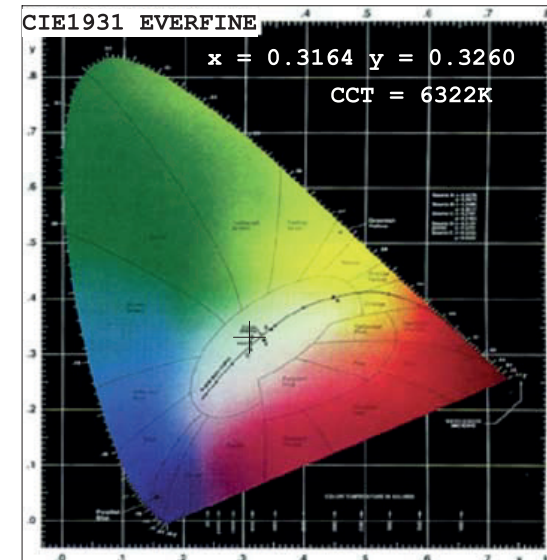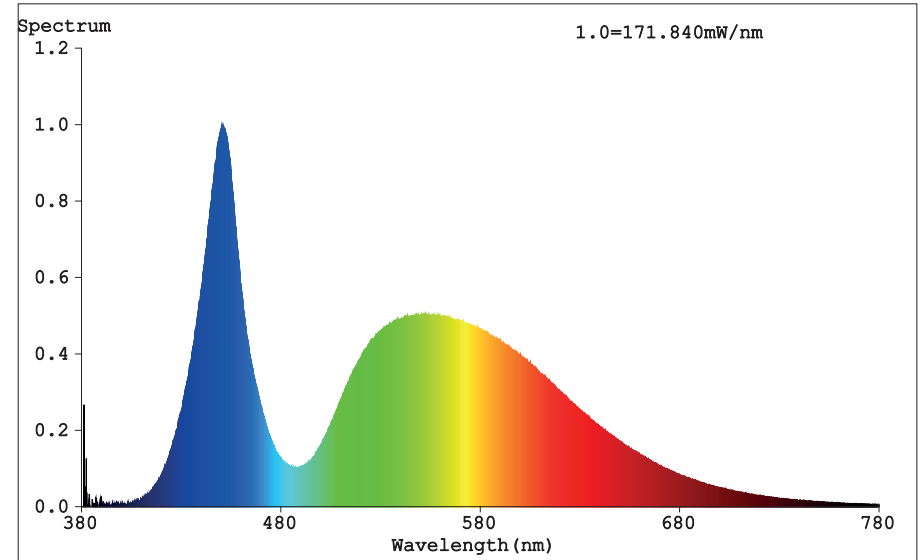



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ÁNGULO DE DISPERSIÓN	FRECUENCIA RED	IP	CRI	SPD 10kV
50W	>600lm	90°	50/60 Hz	IP65	>70Ra	Opcional

**VIDA UTIL** 50.000 H   
 **PF** >0.9   
 **MATERIAL** ALUMINIO   
 **CHIP** SMD 3030   
 **VOLTAJE** AC100V-240V

PRESENTACIÓN CAJA MASTER:

TAMAÑO LAMP (mm)	290 x 115 x 95 mm
TAMAÑO CARTÓN (cm)	33 x 33 x 24 cm
CANTIDAD/ CTN	6 pcs

INFORME DE PRUEBA DE ESPECTRO

